

Multifunctionele zijsnijtang

462/1VDEDP



Profielen



Product attributen


- materiaal: premium plus carbonstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- snijkanten inductief gehard
- kop gepolijst
- afwerking oppervlak: verchroomd volgens EN12540-norm
- beantwoordt aan de EN IEC 60900-norm

Voordelen:

- Strippen van isolatie van enkele geleiders 1,5mm² en 2,5mm²
- handvatten zijn dubbellagig en tweekleurig geïsoleerd voor extra veiligheid

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.

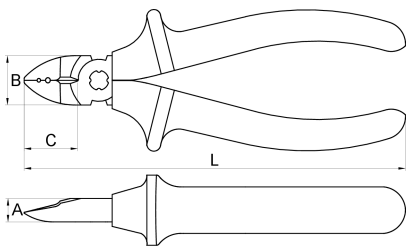

| | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|-----|
| | L | B | A | C | |
| 624061 | 160 | 21 | 10 | 22 | 224 |

knipcapaciteit

| | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
| 624061 | 160 | 1,6 | 2,5 |

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.