

# Federungssteckschlüssel

1783/1 6P



## Profile

---

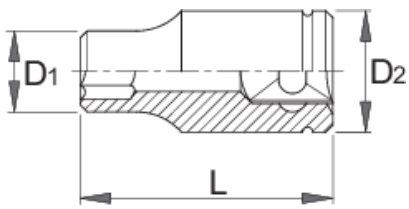





## Produkteigenschaften

- Material: Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- verchromt gemäß EN12540
- poliert

## Verwendung:

- Die geraden Steckschlüssel werden bei der Wartung der vorderen Radgabel angewandt, wo sehr flache Muttern angebracht sind und die Anwendung der Standardschlüssel nicht möglich ist.



		L	D1	D2	T↑	
625716	23	38	26	31,8	12	128
624214	24	40	33	28	14	126
624215	26	40	35,3	30	14	141
624216	27	41	37	30	16	146
624217	28	41	38	31	18	158
624218	30	44	40,5	34	20	215
624219	32	44	43	36	20	233

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)

