

Плоская головка для амортизационных вилок

1783/1 6P



Профили




Описание товара

- материал: хромомолибденованадиевая сталь
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- полированная

Использование:

- Плоская головка применяется для очень низких крышек амортизационной вилки

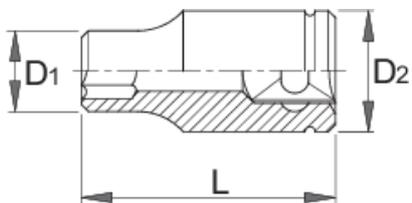

		L	D1	D2	T↑	
625716	23	38	26	31,8	12	128
624214	24	40	33	28	14	126
624215	26	40	35,3	30	14	141
624216	27	41	37	30	16	146
624217	28	41	38	31	18	158
624218	30	44	40,5	34	20	215
624219	32	44	43	36	20	233

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

