

# Clesti cu varfuri semirotunde si tais

506/1BI



## Profile

---




## Standarde

---

DIN ISO 5745

## Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- manere bimaterial pentru conditii grele
- partea de prindere dintata
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- de asemenea pentru agatarea si separarea cablurilor sau a altor obiecte de precizie

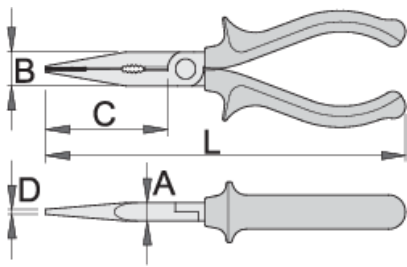

	L	B	D	A	C	
607874	140	15	2	8	39	115
607875	160	16	2.5	9	49	137

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

## Photo (pictures)



## Frequently asked questions

**Profilul capului de pe șurub s-a deformat într-o asemenea măsură încât nu poate fi deșurubat cu o șurubelniță. Ce instrument Unior poate fi utilizat în acest caz?**

Cleștii cu șurub 407/4DP sunt cea mai bună alegere pentru deșurubarea șuruburilor cu profil de cap deteriorat.