

# Плоскогубцы комбинированные, рукоятки VI

506/1BI



## Профили

---




## Стандарты

---

изготовлены в соответствии со стандартом  
ISO 5745

## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованные, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- губки с насечкой
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745
- используются также для обжатия и обрезки кабеля и других деликатных предметов

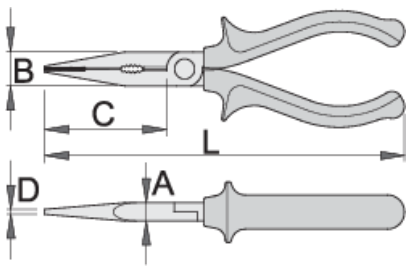

	L	B	D	A	C	
607874	140	15	2	8	39	115
607875	160	16	2.5	9	49	137

режущая способность (10 Н = 1 кг)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Фото (картинки)



## Часто задаваемые вопросы

**Профиль головки на шурупе деформировался до такой степени, что его невозможно открутить отверткой. Какой инструмент Unior можно использовать в этом случае?**

Плоскогубцы 407/4DP — лучший выбор для откручивания винтов с поврежденным профилем головки.