

# Kliešte ploché, kombinované

506/4G



## Profiles

---




## Standards

---

DIN ISO 5745

## Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: fosfátované podľa ISO 9717
- pevná dvojzložková rukoväť
- drážkované čel'uste
- vyrobené podľa ISO 5745
- tiež pre uchopenie a vyťahovanie káblov a iných drobných predmetov

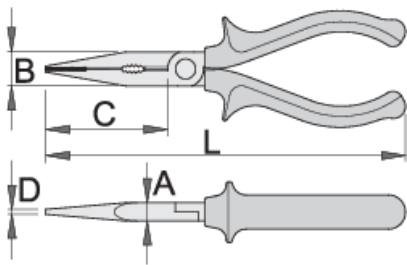

|        | L   | B  | D   | A | C  |     |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|
| 608712 | 140 | 15 | 2   | 8 | 39 | 115 |
| 608713 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

rezná kapacita (10N=1kg)

|        | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608712 | 140 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608713 | 160 | 1,6                           | 2,0                          |

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

**Hlavový profil na skrutke sa zdeformoval do takej miery, že sa nedá odskrutkovať skrutkovačom. Ktorý nástroj Unior možno použiť v tomto prípade?**

Kliešte na skrutky 407/4DP sú najlepšou voľbou na odskrutkovanie skrutiek s poškodeným profilom hlavy.