

Klešta špicasta prava

506/4G



Profili




Standardi

DIN ISO 5745

Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površina fosfatirana ISO 9717
- robusne ručke obložene plastičnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- izrađena prema standardu ISO 5745
- takođe i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osetljivih delova

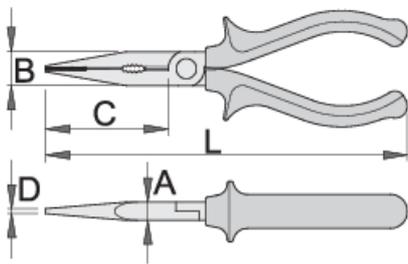

| Barcode | L | B | D | A | C | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 608712 | 140 | 15 | 2 | 8 | 39 | 115 |
| 608713 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

kapacitet sečenja (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608712 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 608713 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljena pitanja

Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtnje vijaka sa oštećenim profilom glave.