

# Extractor universal del asiento de la horquilla delantera

1614/4BI-US



## Perfiles


---



## Características del producto

- Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
- Acabado superficial: pavonado
- ¿Cómo usar la herramienta?
- Para un rápido y exacto retiro del asiento de la horquilla común o amortiguada de 1" a 1 ½". Enganchar el extractor armado con la varilla de liberación al asiento de la horquilla delantera fijándola a la misma mediante el enroscado de la tuerca de fijación. Mediante el enroscado del huso que se apoya sobre el tubo de la horquilla, retirar el asiento. La

herramienta permite una óptima utilidad en la liberación de los asientos de horquilla sin utilizar martillo, y resulta adecuada tanto para uso profesional como de aficionados.

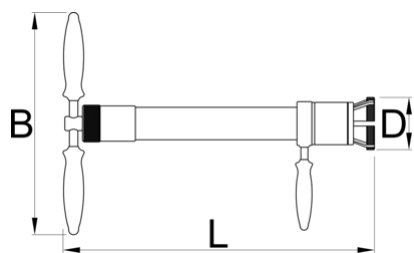

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.