

Univerzális csapágykónusz-lehúzó

1614/4BI-US




Profilok



Terméjkellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- felületkezelés: feketített, DIN 50938 szabvány szerint
- Az eszköz használata:
- Az eszköz a kormánycsapágy alsó kónuszának a villavállról történő eltávolításához alkalmazható, 1", 1.1/8" és 1.1/2" csőátmérőjű merev vagy teleszkópos villák esetében. Használatához illesszük a megfelelő méretű betétet a kónusz alá, és rögzítsük a szerszámot a menetes elem meghúzásával. A kormánycsőhöz illesztett orsót forgatva a csapágykónusz lehúzható a villáról. Az eszközzel a feladat hatékonyabban végrehajtható,

és elkerülhető a kalapács használata. Professzionális és otthoni felhasználásra egyaránt megfelelő.

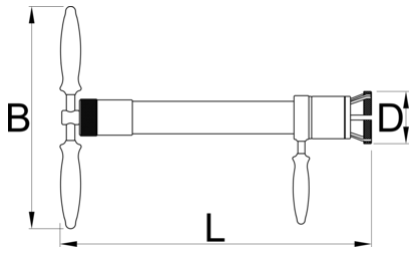

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.