


# Zange für Sicherungsringe außen, gerade

532PLUS/1DP-US

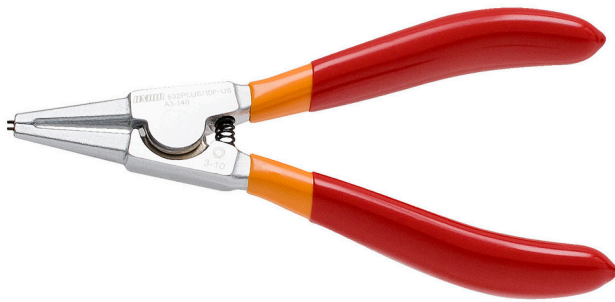

## Profile

---



## Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe doppelt tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form A

## Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Für Durchmesser von 10 bis 100mm

## Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

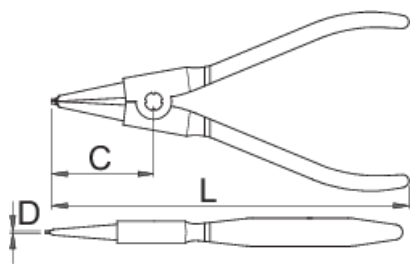

|  |          |   |          |          |   |
|--|----------|---|----------|----------|---|
|  | <b>L</b> |  | <b>D</b> | <b>C</b> |  |
| 625125   | 140      | 3 - 10  | 0,9      | 40       | 127   |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.