


# Zange für Sicherungsringe innen, gerade

536PLUS/1DP-US

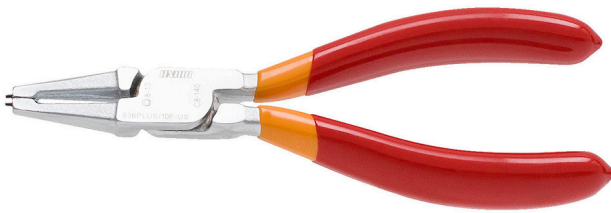

## Profile

---



## Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe doppelt tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form C

## Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Für Durchmesser von 8 bis 100mm

## Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen

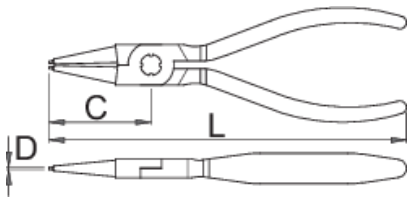

	<b>L</b>		<b>D</b>	<b>C</b>	
625127	140	8 - 13	0,9	40	111

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.