

# Thikë e izoluar

385CVDEDP



## Profiles




## Product features

- teh nga çeliku i lartë aliazh
- dyfishtë layered - izolim të dyfishtë ngjyrë për sigurinë e të tjera
- përfundojë sipërfaqe: phosphated standardit ISO 9717
- me roje teh
- fortësia e tehut min. 55 HRC
- gjatësia e tehut të rrumbullakosur 60 mm
- dorezë ergonomike me mbrojtje kundër rrëshqitjes
- dorezë me bllokues me grep për transferim të mirë të energjisë
- Materiali i tehut siguron mprehtësi dhe qëndrueshmëri maksimale gjatë zhveshjes së kablllove
- teh i mbrojtur me mbrojtje PVC

## Përdorim:

- për prerjen dhe heqjen e izolimit PVC të kablllove

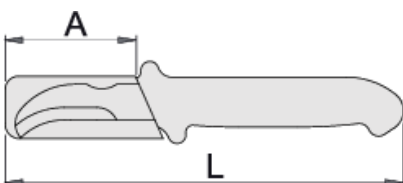



625610

L

220

A

60



180

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Frequently asked questions

### **Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?**

The tools are made according to the same procedure.

### **Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?**

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

### **Are the VDE tools only being sampled in series production?**

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.