

Пробойник с рукояткой

641/6HS



Профили




Стандарты

изготовлен а в соответствии со стандартом
DIN 6450

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- наконечник индукционно закалён
- поверхностная обработка: лакированный
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 6450

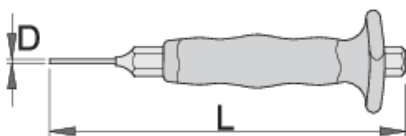

619759

D

2

L




150



10



81

|  | D | L |  |  |
|---|---|-----|--|--|
| 619760 | 3 | 150 | 10 | 76 |
| 619761 | 4 | 150 | 10 | 79 |
| 619762 | 5 | 150 | 10 | 83 |
| 619763 | 6 | 150 | 10 | 86 |
| 619764 | 8 | 150 | 12 | 99 |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

