

# Сечици странични

461/4G



## Profiles

---




## Standards

---

466/4G Странични клешти за сечење, јака  
изведба 466/4P Странични клешти за сечење,  
јака изведба 466/1BI Странични клешти за  
сечење, јака изведба 461/4P Странични  
кleshти за сечење 461/4G Странични клешти  
за сечење 461/1BI Странични клешти за  
сечење

## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- робусни рачки изолирани со пластични навлаки
- изработени по стандард ISO 5749

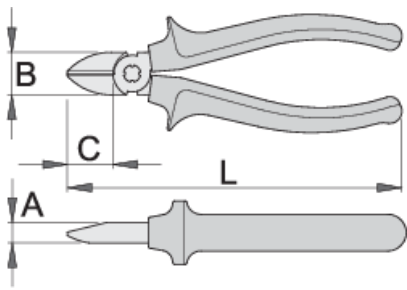

Barcode	L	B	A	C	Weight
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

### Клешти за странично сечење

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

### Usage (pictures)

