

Сечици странични

461/4P



Profiles

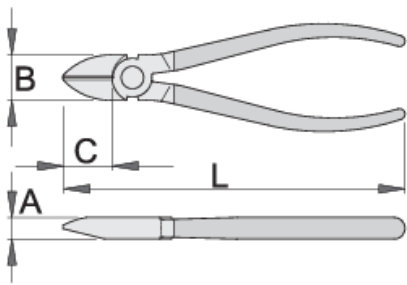




Standards

466/4G Странични клешти за сечење, јака
изведба 466/4P Странични клешти за сечење,
јака изведба 466/1ВI Странични клешти за
сечење, јака изведба 461/4P Странични
клешти за сечење 461/4G Странични клешти
за сечење 461/1ВI Странични клешти за
сечење

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- рачки обложени со пластика
- изработени по стандард ISO 5749



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|---|
|  | L | B | A | C |  |
| 612327 | 125 | 19 | 9.5 | 18 | 115 |

Клешти за странично сечење

| | | | |
|--|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | L | max 1600 N/mm² Ø↑ | max 650 N/mm² Ø↑ |
| 612327 | 125 | 1,6 | 2,0 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција