

# Boční štípací kleště

466/1BI



## Profily

---




## Standardy

---

DIN ISO 5749

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- Vyrobeno dle normy ISO 5749

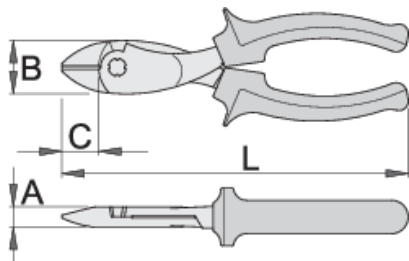

Barcode	L	B	A	C	Weight
617686	160	23.5	10	20.5	214
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

řezný výkon (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
617686	160	1,6	2,5
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Často kladené otázky

### Co to znamená, že kleště jsou kalené a temperované a hlavové části/zuby kleští jsou indukčně kalené?

To znamená, že kleště jsou tepelně zpracovány kalením a popouštěním celého jejich povrchu na tvrdost cca 45HRc, přičemž hlavové části jsou navíc indukčně kaleny na tvrdost minimálně 60HRc.

### Co je myšleno tvrzením, že kleště jsou vyrobeny v souladu s uvedenou normou ISO?

To znamená, že kleště jsou rozměrově, pevnostně a strukturně v souladu s mezinárodní normou a shoda je zjišťována předepsanými zkouškami.