

Hercules szerszámkocsi fiókblokkoló rendszerrel

940H2BLOCK



Profilok




Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecsukható kulccsal
- mellékelt habszivacs kulcstartóval
- Az új biztonsági blokkolórendszer megakadályozza egyszerre több fiók kihúzását. Ha az egyik fiók kihúzott állapotban van, az összes többi lezáródik és nem nyitható.
- 125 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, kettő fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyóscsapágyazott sínekkel

- a fiókok nyitása és zárása rendkívül egyszerű az egységes megoldásnak köszönhetően: felső szélüket megfogva a fiókok egy mozdulattal kioldhatóak és kihúzhatóak
- fiókok csúszásgátló szintetikus védőbetéttel
- 7 első fiókkal (5x H 563 × Sz 365 × M 70 mm, 2x H 563 × Sz 383 × M 150 mm)
- alpméreték fogantyúval és kerekkel: H 1182 x Sz 640 x M 955 mm
- fiókok teljes űrtartalma: 133 liter
- ajtó zárral
- fa munkalap
- statikus terhelhetőség kerek nélkül: 2300 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 550 kg
- előoldali fiókok terhelhetősége: 45 kg
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal

Előnyök:

- A szerszámkocsi hátoldalán a perforált lemezfalra kampókkal további szerszámok függeszthetők.
- Kiegészítőként elérhető aeroszlospalack-tartó max. 68 mm átmérőjű flakonok egyszerű tárolásához, illetve hátsó ajtó zárral.

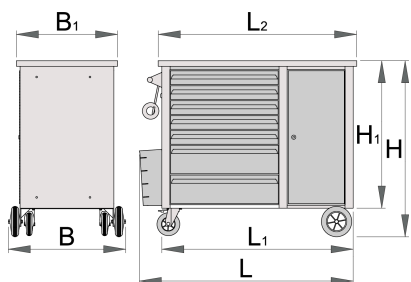

	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Accessories




Szerszám-tartó fal (940H)



Elválasztók kisméretű fiókokba (940E, 940EV)



Elválasztók, 4 darab (940E)



Aeroszolospalack-tartó (940H)



Hátsó ajtó 940H szerszámkocsihoz



Üres SOS tárolótálca (940PLUS, 940EM, 940H, 940E, 940EV)



Üres SOS tárolótálca (920PLUS, 940E, 940EV)

Pótalkatrészek



Zárkészlet kulcsokkal



Csapágyazott fióksín BLOCK rendszerű szerszámkocsihoz, 1 pár



Kerékkészlet

Safety tips



- Lock all your drawers before trying to roll the tool carriage into a new work area.
- Set the brakes on the locking casters after you have rolled the cabinet to your work area.
- Treat your tool carriage, tool chests, or tool boxes with respect.
- Always follow the prescribed max load capacity of individual drawers and the carriage as a whole.
- Always put heavier objects in the bottom drawers
- Always close drawers when not in use.
- Always follow manufacturer manual instructions regarding assembly and repair of your tools.



- Don't open two or more drawers at the same time, there is high chance of it tipping over.
- Don't throw tools into drawer, always put the tools in.
- Don't use an opened drawer as a working surface.
- Don't clean a lacquered surface with a solvent cleaner.
- Don't pull a tool carriage as you won't be able to see where you are headed. Push it in front of you so you can see where you are going.
- Don't stack a tool carriage with too many extra chests or tool trays; it may tip over at the most unexpected time.
- Don't roll a tool carriage with loose tools or parts on top of the carriage.
- Don't roll a tool carriage too quickly; a pot hole in the floor or some hardware on the

floor may cause an accident.

- Don't overload the drawers; if you haven't got room for all of your tools, you need a larger tool carriage.
- Don't open up too many loaded drawers at a time; close each drawer before opening up another. Heavily loaded opened drawers are an invitation to tipping.

Frequently asked questions

What does it mean if the tool carriage has the word BLOCK on the item label?

This means that it has a system of guides that makes it impossible to have two drawers open at the same time.