



1658/2P



配置文件




□□□□

- 材料: 高韧性材料
- 表面处理: 根据ISO 1456:2009标准
- 用于HG 和 IG

如何使用这个工具:

- 将工具插入链环中，施加约120-210 N的力或10 kg的重量。最后一环沿着链的方向移动。如果链环容易跳出，表示链环状态良好且即使是一条新链，也能正常使用。否则，如果链环卡在了相邻链环的尖端或如果我需要施加外力才可以跳出链环，表示链环已磨损且需要更换。假如在施加力时链环从链上脱落，表示链环已严重磨损且应立即更换。

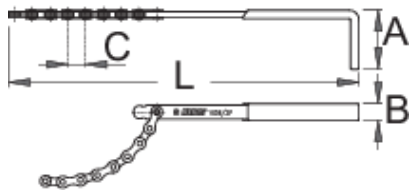

L

B

A

C

C"



629230

270

13

43

2,18

11/128"

77

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

