

Indikátor opotřebení řetězového kola

1658/2P



Profily




Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- Na řetězová ozubená kola HG a IG

Jak použít nástroj

- Řetězový indikátor opotřebení se používá k určení stavu zadního řetězového kola. Může být použit k ověření 12 - 21 zubů kola. Postup: Řetěz je kladen na ozubené kolo a nástroje jsou umístěny kolem jeho konce mezi dvěma zuby na horní ozubené straně. Poslední spojovací řetěz je posunutý od ozubené strany a silou 100 N nebo 10 kg se aplikuje na nástroje ve směru řetězové rotace. Nyní je poslední spojovací řetěz přesunut na ozubené kolo. Pokud zuby skáknou snadno na ozubeném kole je v dobrém stavu a bude fungovat bezchybně i s novým řetězcem. Pokud se však poslední spojovací řetěz dostane na špičku sousedního zubu nebo když musíme nutit, aby přeskočil na další zub, ozubené kolo je opotřebované a je třeba je nahradit. V případě, že řetězec padá při použití síly, ozubené kolo je silně opotřebované a je nutné je nahradit.

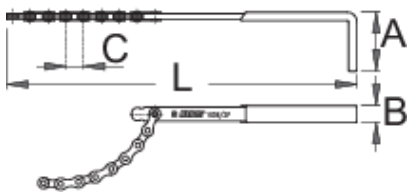

Barcode	L	B	A	C	C''	Weight
---------	---	---	---	---	-----	--------

629230

270

13

43

2,18

11/128"

77

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

