

# Szczypce do ściągania izolacji

478/4G



## Profile

---




## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczone
- krawędzie tnące utwardzane indukcyjnie
- wykończenie powierzchni głowicy : dokładne szlifowanie
- wykończenie powierzchni: fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- Wysokowytrzymała rękojeść z tworzywa

## Zalety:

- sprężyna do samoczynnego otwierania
- do ściągania izolacji: 0.5 - 10 mm<sup>2</sup>

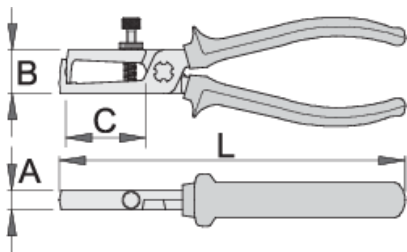

L



B

A

C



608701

160

0.6 - 10

18

9

40

178

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

