


Такаламит за гресиране 0.5 л

1376/6



Профили

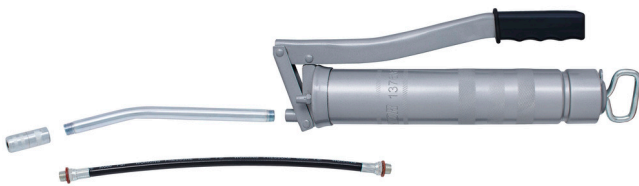

Параметри на продукта

- материал на главата, тялото и гресиращата тръба : стомана
- възможност за пълнене на насипни греси или използване на флакон
- капацитет за насипна грес : 500 cm³
- капацитет на резервоара : 400 cm³
- работно налягане 4000 - 4500 psi (280-310 bar)
- Гъвкава тръба с дължина 290 мм. , с външна резба R 1/8" , гайка 13 мм
- Твърда тръба с дължина 130 мм , с външна резба R1/8"
- Главата на гресьорката е тип Ameriken , с вътрешна резба за тръба R1/8"



619936

V


0.5 l




1300


* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

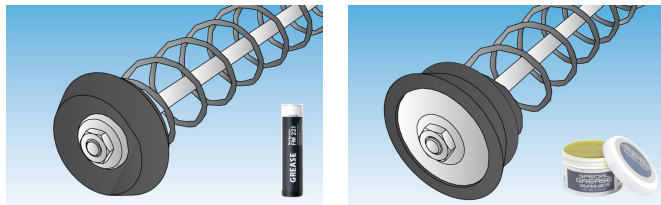

Резервни части

 Маркуч за такаламит

 Тяло за такаламит

 Дюза за такаламит