

Wasserpumpenzange

445/1BI



Profile



Standards


DIN ISO 8976

Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 8976

Vorteile:

- 5-fach verstellbar bei Dimensionen 180, 240mm, 6-fach verstellbar bei Dim. 300mm
- mit Doppelrillengelenk

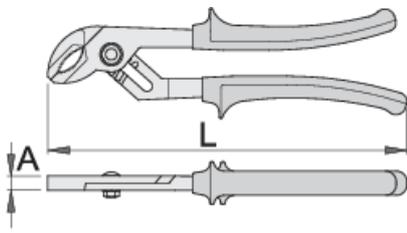

	L	A	Omax	
607885	180	9.9	25	197
620557	240	10.8	35	417
607887	300	12.2	40	657

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

