

Комплект инструменти за обслужване на окачването

1704-US



Профили










Параметри на продукта

- Комплекта на Unioг за ремонт на окачването включва в себе си най-известните професионални инструменти за сервизиране на вилки и амортизатори, всички добре подредени в SOS подложка и съхранени в компактна кутия.

Комплекта съдържа:


- Комплект за избиване на втулки размери 12 mm и 12,7 mm
- Инструмент за монтаж на уплътненията на вилка с диаметри 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 и 40 mm
- Шестостенни ключове(инбуси) с размери 3/64", 1/16", 1.5, 2, 2.5 и 3
- 1/2" вложки с размери 10, 15, 26, 27, 28, 30 и 32
- 1/2" реверсивна тресчотка
- 1/4" вложка размер 5
- 1/4 шарнирна ръкохватка
- Ключ за окачване, с каишка
- Клещи тип гарга
- Шило с кръгло, двойно огънато острие

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Комплект инструменти за обслужване на окачването	628959	1704-US		30
Комплект за избиване на втулки		1701/5	3	1
Инструмент за монтаж на уплътнение на вилката		1702	30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38	8
Ключ за окачването , с каишка		1705/2DP-US		1
Вложка за ремонт на окачването , плоска		1783/1 6P	24, 26, 27, 28, 30, 32	6
Ръчка с шарнир 1/4"		188.2/2BI-US	1/4"	1
Вложка 1/4" , 6 стенна		188/2 6p	5	1
Реверсивна тресчотка 1/2"		190.1/1ABI-US	1/2"	1
Вложка 1/2"		190/1 6p	10, 15	2
Ключ шестограм (inbus)		220/3	3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64"	6

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Регулируем ключ с щифтове		253/2DP-US	2,3x2,8	1
Клеци гарги		449/1PYTHON-US	240	1
Шило закривено с двустепенно заточване		639C	165	1

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

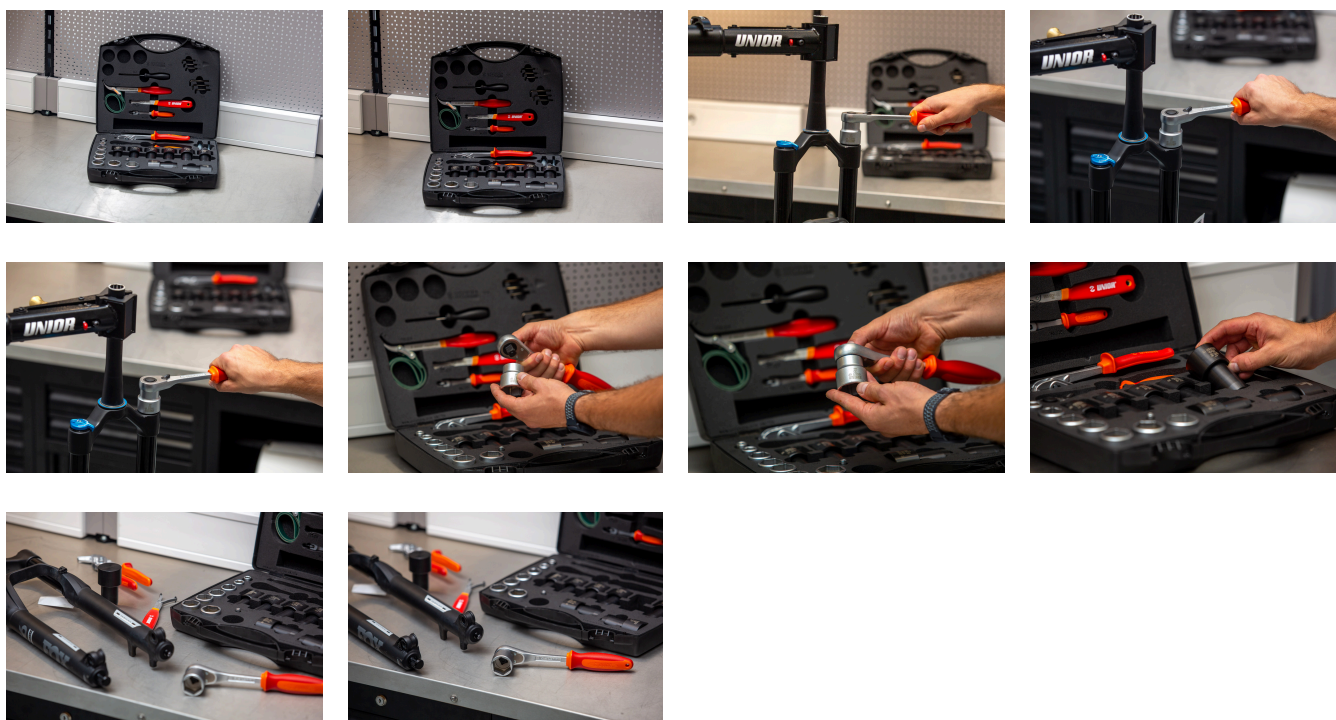

Свързани продукти



Инструмент за монтаж на уплътнение на вилката



Ключ за окачването , с каишка



Вложка за ремонт на окачването , плоска