

# Dana papagajka

445/4G



## Profiles

---



## Standards

---

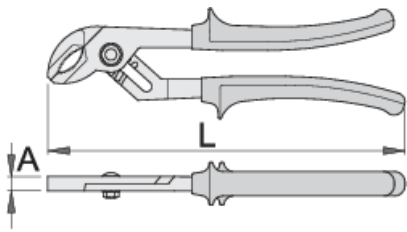
DIN ISO 8976



## Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- detyrë e rëndë plastike trajton
- bërë sipas standardit ISO 8976

## Avantazhet:

- nofulla aperture rregullueshme në 5 pozicione për dim. 180, për dim. 240 dhe 300 në 6 pozicione
- të përbashkët me brazdë



	L	A	Omax	
608690	180	9.9	25	197
620558	240	10.8	35	417
608692	300	12.2	40	657

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

### Usage (pictures)

