

Tenacilla de apertura múltiple de cremallera

445/4G



Perfiles



Normas


DIN ISO 8976

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

- apertura múltiple en 5 posiciones y de med. 300 en 6 posiciones
- cremallera

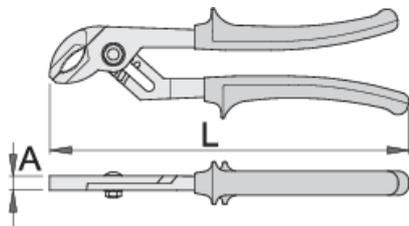

	L	A	Omax	
608690	180	9.9	25	197
620558	240	10.8	35	417
608692	300	12.2	40	657

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

