

Pinza regolabile con giunto a doppia gola

445/4G



Profili



Standard


DIN ISO 8976

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:

- apertura ganasce regolabile in 5 posizioni per dim. 180 e 240 mm, dalla dim. 300 in 6 posizioni
- giunto scorrevole

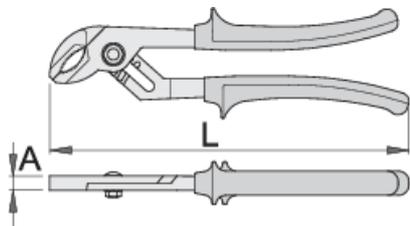

	L	A	Omax	
608690	180	9.9	25	197
620558	240	10.8	35	417
608692	300	12.2	40	657

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

