

Pinza pappagallo HYPO con regolazione automatica

442/1HYPO



Profili

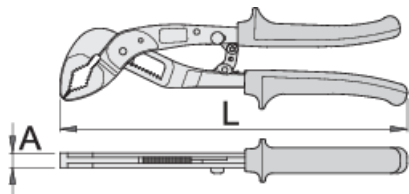




Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato

Vantaggi:

- Le pinze Hypo sono a regolazione automatica, pertanto non è necessario preimpostare la larghezza delle ganasce.
- regolazione automatica con una sola mano
- Le pinze si adattano perfettamente al pezzo da lavorare.
- apertura massima della ganasce con Ø fino a 40 mm.
- Il meccanismo di chiusura consente di riporre comodamente le pinze quando non sono in uso.



	L	A	Omax	
616727	180	9.5	33	201
611780	240	9	40	397

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

