


# Internal lock rings pliers, straight

536/1PR

NOVITÀ

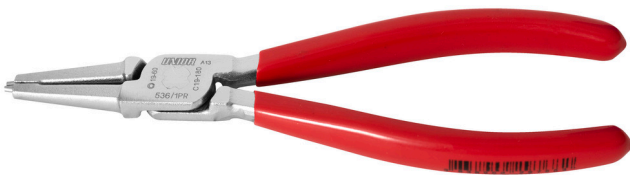

## Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- punte brunite
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard DIN 5256 C

## Vantaggi:

- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- con punte inserite
- for diameter 12 to 60mm

## Utilizzo:

- per collocare anelli elastici su fori di trivellazione

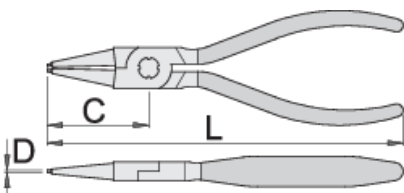



L



D

C



629767

140

12 - 25

1.3

40

102

629768

180

19 - 60

1.8

52

178

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Related products



Internal lock rings pliers, bent