


Internal lock rings pliers, straight

536/1PR

NOWOŚĆ

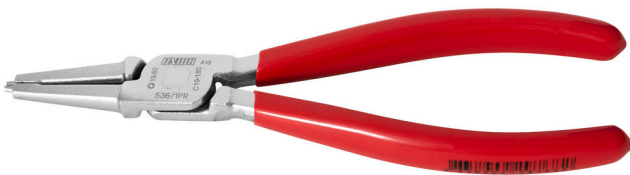

Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczone
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- rękojeść powleczona plastikiem
- wykonane zgodnie z DIN 5256 C

Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- końcówki wprasowane
- for diameter 12 to 60mm

Użycie:

- do osadzania pierścieni w podtoczeniach

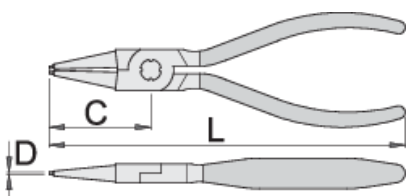



L



D

C



629767

140

12 - 25

1.3

40

102

629768

180

19 - 60

1.8

52

178

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Pochodne produkty



Internal lock rings pliers, bent