

Kleště štípací

531/4



Profily



Standardy

DIN ISO 9242

Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- Vhodné pro upevňování kabelů a krimpování
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- Vyrobeno dle normy ISO 9242



Výhody:

- Přesná tvar spoje umožňuje automatické otevírání kleští ve vodorovné poloze, takže síla působí pouze během lisování vodičů

Používání:

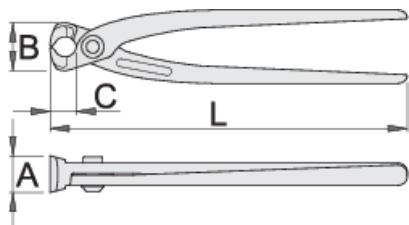


- Břity jsou indukčně kaleny na 61HRc



	L	B	A	C	
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Související produkty

-  Kleště štípací tesařské
-  Kleště štípací tesařské
-  Kleště štípací tesařské odolné