

# 摩托□□□□架

3302/6



## 配置文件



## □□□□

- 材料：特殊工具□
- 外壳□漆，其他部分□□
- 支架主要用于摩托□修理工作和家庭用□使用


## □□□

- 支架□有□□水平位置的水平□
- 其通□感□器□□□□□位置的□向控制
- 几何形状的卡尺能□同□□□□□行准确的□向控制。

- 支架可固定至其上，使其可在其自身承上居中，从而防止了出居中出的情况。
- 其有个位置，用于与度相关的安装杆
- 外部承上的旋可可以方法居中

### 用途:

- 可居中最大尺寸 32 英寸的管子。
- 12 36 mm 的管子尺寸

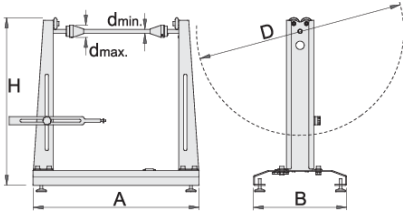

Barcode	Symbol	Minimum diameter	Maximum diameter	A	B	H	Weight
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 用途 (pictures)

