

Тиски ручные - сварочные

432/3A



Профили


Premium + 

Описание товара

- кованые губки из специальной инструментальной стали, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- рукоятки из листовой стали
- поверхностная обработка: никелирование
- фосфатированные винты

Использование:

- для изогнутых труб

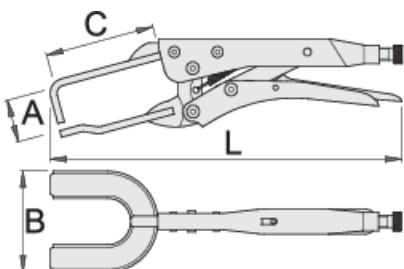



L

A

B

C

D↑



601142

280

30

76

75

45

851

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.