


# Dış segman pensesi, eğri

534/1P



## Profiles

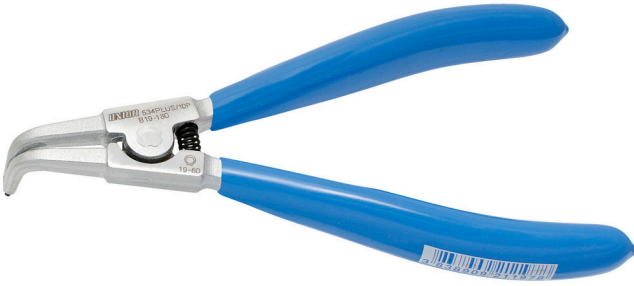

## Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- uçlar siyah bitirmedir
- DIN 5254 standardı B formuna göre yapılmıştır
- plastik daldırma saplar

## Avantajları:

- pratik segman penselerine kıyasla %30 daha yüksek dayanıklılık
- takılı uçlarla birlikte
- dimension 300mm with standard tips
- 10 ilâ 100mm arası çap için

## Kullanım:




- segmanları millere takmak için

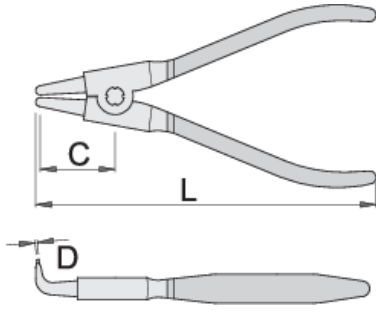

Barcode	Length (L)	Width (C)	Weight (g)	Length (L)	Thickness (D)	Width (C)	Weight (g)
621195	140	3 - 10	134	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	124	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	204	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	274	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	502	280	3.2	68	502

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Usage (pictures)



58 HRC'ye kadar sertleştirilmiş uçları bükme veya segmanları çıkarılması veya yerleştirilmesi sırasında kırılmayı engeller

Uçlar, uçların kaymasını sekmanı engelleyen bir açıyla çenenin içine yerleştirilir

## Related products



Dış segman pensesi, düz



İç segman pensesi, düz



İç segman pensesi, eğri