

Coupe boulons à tête perroquet bras tubulaires

598/6



Profils




Description produit

- matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus
- couteau remplaçable et ajustable
- Partie coupante de la lame traitée par induction
- bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC

Avantages :

- Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferrillages.

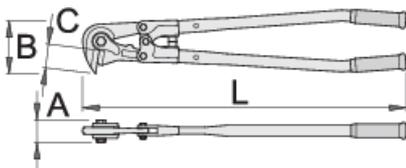

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608442	1000	11	13

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Pièces de rechange

 Pièces détachées pour 596/3

Frequently asked questions

Peut-on supprimer le jeu entre les lames du coupe-boulon ?

Bien sûr. La procédure est indiquée dans les instructions.