

# Škarje za rezanje betonskega železa z izmenljivim trikotnim rezilom

596PLUS/6G



## Profil



## Atributi izdelka

- material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- trikotno rezilo izmenljivo in nastavljivo v treh položajih, v celoti poboljšano
- ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci


## Prednosti:

- ekstremna moč in minimalna teža
- izjemna odpornost na maksimalne sile pri rezanju
- popolna zaščita proti koroziji
- lahka vodljivost in prijetno rokovanie
- blažilec za preprečevanje poškodb
- trostransko rezilo - trikrat daljša življenjska doba
- postopek nastavitev rezin čeljusti

## Kako prilagoditi rezila?

- Odvijte varovalno matico.

- Vijak potegnite iz utora in ga obračajte dokler rezine ne zgubijo zračnosti; nato vijak potisnite nazaj v utor.
- Privijte varovalno matico.

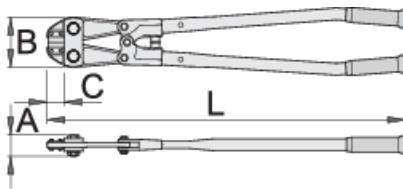



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

sposobnost rezanja (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenziije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenziije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)



## Rezervni deli



Čeljust rezervna za 596PLUS/6G



Rezervna rezila za 596PLUS/6G

→ Rezilo rezervno za 596PLUS/6G

## Frequently asked questions

### **Ali lahko odpravimo zračnost med rezili škarij za betonsko železo?**

Seveda. Postopek opisan v navodilu.

### **Če menjamo trikotno rezilo, moramo nastaviti tudi zračnost?**

Pri samem nameščanju je potrebno biti pozoren, da sta rezili vzporedno nameščeni in vijaka ustrezno močno privijačena.