

# Отвертка плоска с шестограм ТВІ

600ТВІ



## Профили







## Стандарти




DIN ISO 2380-1:2006 и DIN ISO 2380-2:2006
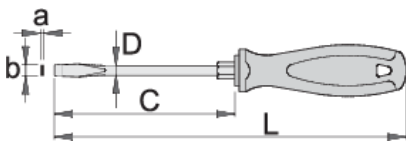
## Параметри на продукта

- стebло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
- дръжка: ергономична
- трикомпонентна
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2380-1,2




	axb	C	L	D		
611680	1.0 x 5.5	100	200	5	8	68
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103

	axb	C	L	D		
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

### Употреба (снимки)



### Безопасност (снимки)

