

Wkrętak płaski TBI z sześciokątnym zabierakiem

600TBI



Profile




Standardy

DIN ISO 2380-1:2006 i DIN ISO 2380-2:2006

Cechy produktu

- grot: stal chromo-wanadowa, twarda premium, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- grot chromowany, czerniona końcówka
- rękojeść: ergonomiczny kształt
- trójkomponentowy materiał
- otwór do zawieszania
- wykonano zgodnie z ISO 2380-1,2

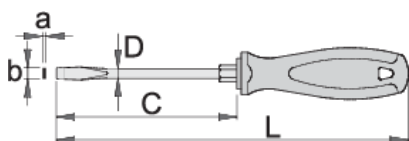

axb

C

L

D



611680

1.0 x 5.5




100

200

5



8

68

	axb	C	L	D		
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Bezpieczeństwo (Obrazy)

