

Hollandse bankhamer

812A



Profielen

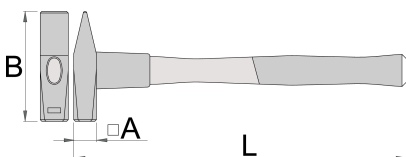





Standaard

DIN 1041

Product attributen

- materiaal: premium flex plus carbonstaal
- gesmeed
- slagkant en neus inductie gehard
- afwerking: gelakt
- esenhout handgreep met beschermende plastic hoes en uitgerust met ovalen rand
- geproduceerd volgens standaard DIN 1041



		A	L	B	
602537	300	22,5	300	105	380
602538	500	27,5	320	118	646
602539	800	33	350	130	960
603164	1000	36	360	135	1170

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Onderdelen

 Houten steel met wig voor hamers



Wig voor hamers

Veelgestelde vragen

Op de steel van de hamer staat een oogbeschermingsmarkering. Moet ik oogbescherming gebruiken?

Draag voor uw veiligheid een veiligheidsbril, omdat bij het slaan kleine delen van het werkstuk kunnen afbreken, waardoor uw ogen beschadigd kunnen raken.