

Молоток слесарный с защитным кожухом

812A



Профили

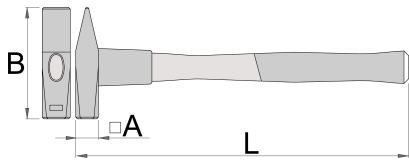





Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованый
- боёк и носок индукционно упрочнены
- поверхностная обработка: лакирование
- ясеневая рукоятка с защитным пластиковым кожухом, круглым штифтом и овальным клиновидным бойком
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 1041




		A	L	B	
602537	300	22,5	300	105	380
602538	500	27,5	320	118	646
602539	800	33	350	130	960
603164	1000	36	360	135	1170

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Запасные детали

 Рукоятка и клин для молотков

 Клин для молотков

Часто задаваемые вопросы

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?

В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.