

Tesařská kladiva s magnetem

805A



Profily



Standardy


DIN 7239 pro C

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Výkovek
- nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- povrchová úprava: lakováno
- chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem
- Vyrobeno dle normy DIN 7239

Výhody:

- s magnetem

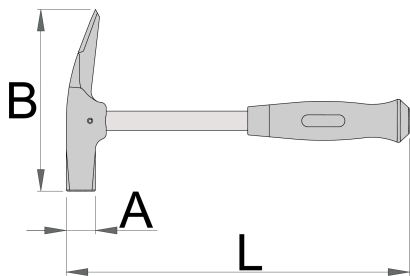

605516

gr

550

A

27

L

320

B

168



825

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Dají se hroty kladívek nabrousit?

Hroty nelze ostřit.

Na rukojetích kladiv je značka ochrany očí, musím používat ochranu očí?

Pro svou bezpečnost používejte ochranné brýle, protože malé části obrobku se mohou při nárazu odlomit, což může poškodit váš zrak.