

Izvlakač trokraki

682/2




Profili



Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik, kraci - premium hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan
- površina: hromirana po ISO 1456:2009, vreteno brunirano
- kraci podesivi u dva položaja po visini

- prilikom upotrebe kraci čvrsto prijanjaju za deo koji se izvlači



Barcode	No	L↑	D↑	I_{Fmax} →	I_{tmax} →	M	S	Weight
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)




Rezervni delovi

 Krak

 Vreteno

Bezbednost (slike)

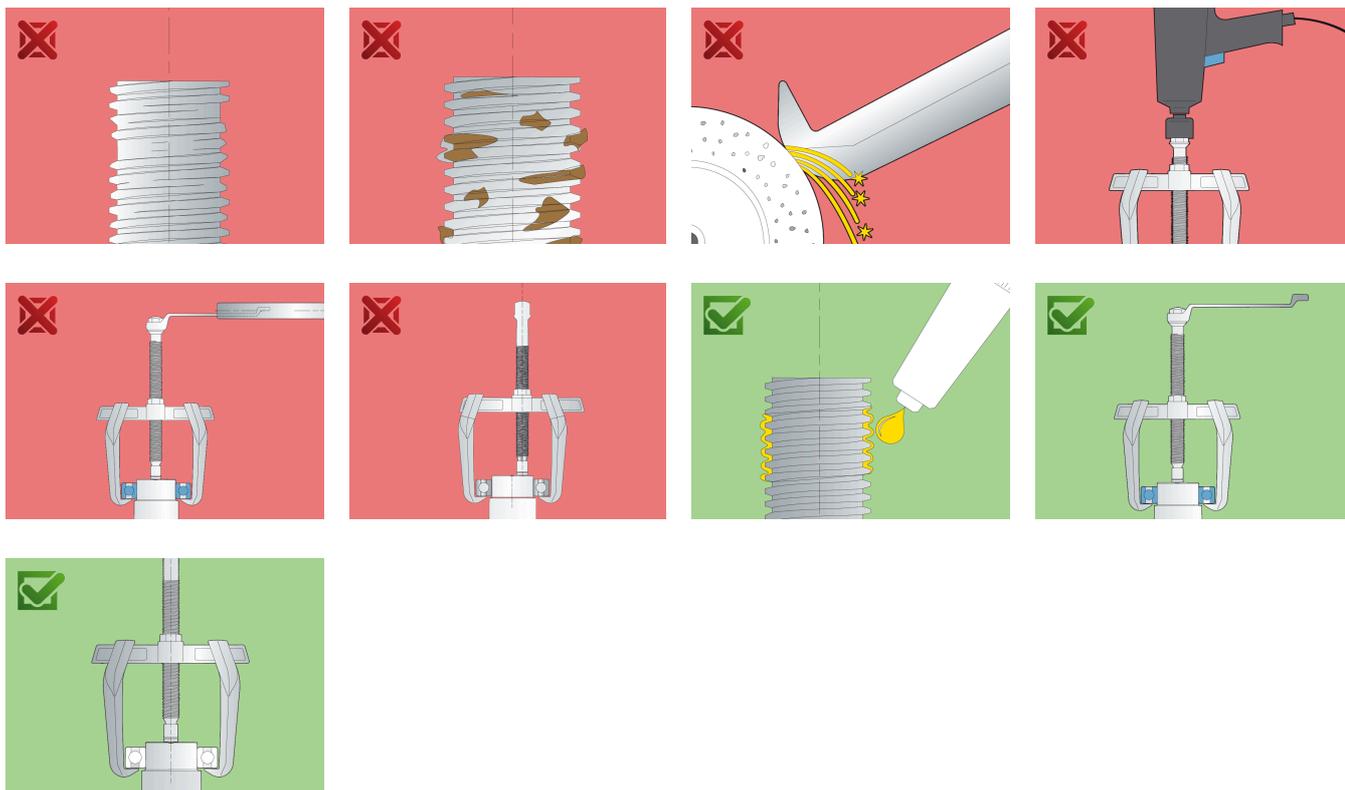

Najčešće postavljana pitanja

Da li možemo postići veću silu izvlačenja koristeći trokraki izvlakač u odnosu na dvokraki izvlakač?

Zavisi od dimenzija. U principu, da, jer se sila raspoređuje na nekoliko krakova.

Jedan krak je slomljen. Da li moram da zamenim sve krake ili samo polomljeni?

Neophodno je zameniti sve krake.