

# Алат за блокада на оската за амортизација на велосипедите со мотор

3305/2



## Profiles

---





## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- завршна површина: обложена со хром според EN12540

## Употреба:

- Алатот се користи при промена на уметоците, заптивките и маслото на предните амортизери
- Алатот се става помеѓу куќиштето и навртката и не одржува на врвот на амортизерот при монтажа и демонтажа

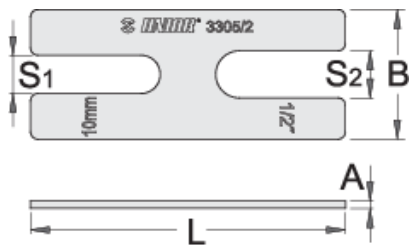

	A	MB	L	S1	S2	
623246	2	80	85	10,3	12,7	34

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

