

# Zinxhiri kontrollor, për përdorim profesional

1643/4




## Profiles



## Product features

### Si të përdorni mjet:

- Për të lehtësuar kalimin e varfër dhe e pabarabartë veshin trenit makinë, prodhuesit më të rekomandojë zëvendësimin zinxhir në ose para se 0,6% shtrirje. Tani ju mund të shpejt dhe me saktësi të përcaktojë veshin dhe shtrirje e çdo zinxhir. Thjesht futur këmbët kontrollor zinxhir në dy lidhje, shtypni matës krahun ritëm të shtrënguar, dhe pastaj shikoni dritaren matës për një lexim të saktë.

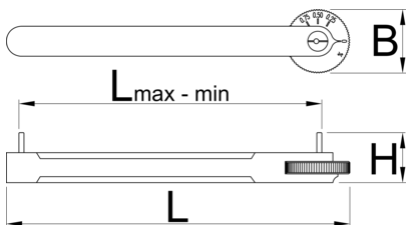

L

B

A



617170

0 - 1,2

137

25,5

20

119,4

120,6

142

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

