

# Ключ секторен раздвижен

255/2F

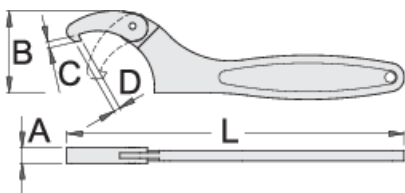





## Профили



## Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009



		L	C	D	A	B	
615027	15 - 35	140	2,5	2.5	7	25	83
615028	35 - 50	201	4	4	10	41.5	196
615029	50 - 80	262	5	5	12	68	455
615030	80 - 120	320	5.5	5.5	14	86	829
615031	120 - 180	418	7.5	9	16	134	1768

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в

грамове .

## Употреба (снимки)



## Съвети за безопасност



- Пълната сила се постига само, когато ключа се използва правилно.



- Не чукайте върху дръжката на ключовете.

- Не използвайте удължител на дръжката.

## Безопасност (снимки)

