


Filtru regulator si ungator pneumatic 3/8"

1501




Profile

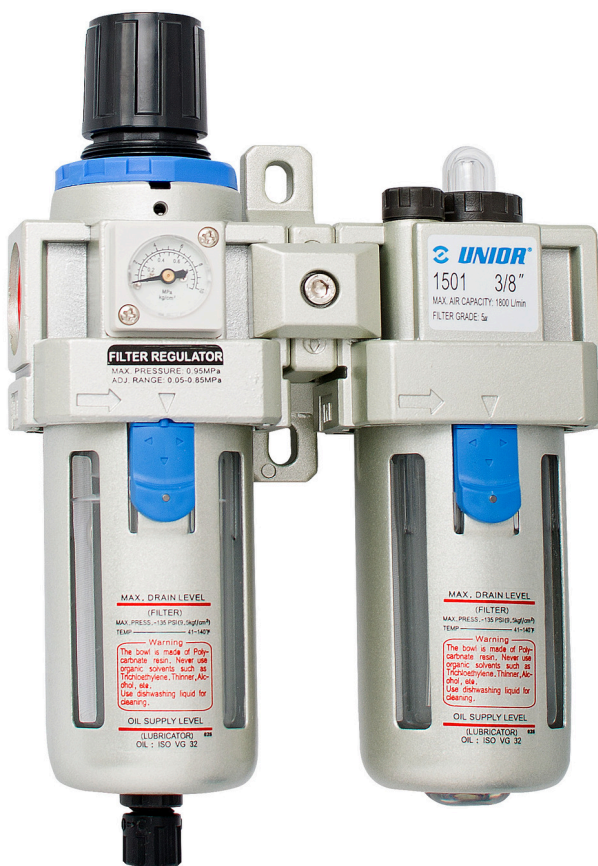

Caracteristicile produsului

- Racord de aer 3/8"
- presiune maxima de aer comprimat: 9,5 Bar
- consum de aer comprimat 1800 l/min

- presiunea de lucru 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura de lucru 5 - 60 °C
- grad de filtrare 5 microni
- capacitate filtru 60ml
- capacitate ungtor 90ml



617736

L

150

B

270



1285

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.