

Клешта за запирање на проток на течност

2081/3



Profiles



Product features

- материјал: специјален флех плус јаглороден челик
- рачки изработени од челичен лим
- се користи за запирање на проток на масло, гориво...


Предности:

- челустите немаат остри ивици со што е избегнато оштетување на цревото
- Пластична Т рачка дополнително го подобрува фатот
- брзо и едноставно запирање на проток на гориво и други течности
- универзален механизам за затворање на челустите

Како да се користи алатот?

- овој алат е незаменлив за време на промена на делови кои се споени за било кој проточен систем. Основна намена на алатот е да го блокира протокот на различни течности низ свивливи црева, така да механичарот може да замени некој дел без да предизвика евентуално истекување. Алатот може да се користи за еластични црева во возилата, земјоделската механизација, како и во наутички средства. Препорака е

пречникот на цреводо да не надмине 55 мм бидејќи за поголеми димензии не се гарантира блокада на протокот.

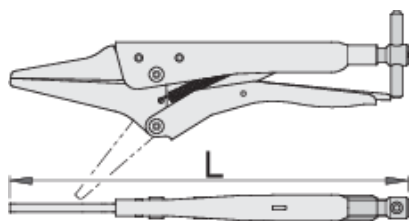

L

Omax



619254

285

55

611

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)






Photo (pictures)

