

Зажимные клещи для остановки потока жидкости

2081/3



Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- рукоятки из листовой стали
- используется для перекрытия топливной системы


Преимущества:

- захваты без острых граней для предотвращения повреждений шлангов
- пластиковая Т-образная рукоятка обеспечивает лёгкое сжатие
- быстрое и лёгкое прекращение подачи топлива и других жидкостей
- универсальный запирающий механизм

Как использовать приспособление:

- Инструмент для остановки потока жидкостей незаменим при замене различных шлангов в автомобиле. Главная функция зажимных клещей - прекращение подачи различных жидкостей в шлангах для проведения ремонтных работ без слива жидкости. Инструмент может использоваться для шлангов в автомобилях, грузовиках, сельско-хозяйственных автомобилях, а также различных навигационных

судах, однако, диаметр шланга не может превышать 55 мм, так как в этом случае не гарантируется прекращение потока жидкости.

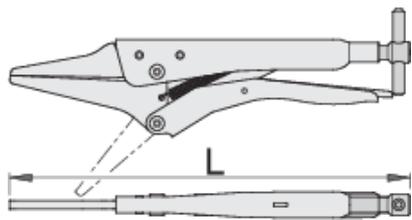

619254

L

285

Omax

55



611

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)






Фото (картинки)

