

# Tronchese multifunzione a tagliente diagonale

462/4G



## Profili

---




## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica

## Vantaggi:

- Per spellare fili isolati dei singoli conduttori 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5mm<sup>2</sup>

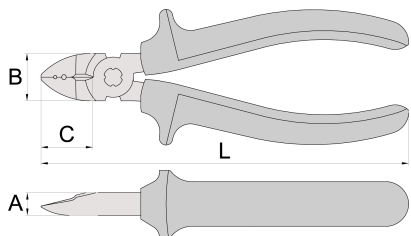

	L	B	A	C	
624062	160	21	10	22	205

capacità di taglio (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
624062	160	1,6	2,5

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.