

Wielofunkcyjne szczypce tnące, boczne

462/1BI



Profile




Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- krawędzie tnące utwardzane indukcyjnie
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie powierzchniowe, zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść

Zalety:

- **Ściąganie izolacji z przewodów 1,5mm² i 2,5mm²**

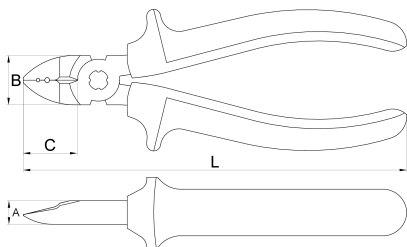

	L	B	A	C	
624059	160	21	10	22	211

zdolność cięcia (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
624059	160	1,6	2,5

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Często zadawane pytania

Co to znaczy, że szczypce są hartowane i odpuszczane, a główki/zęby szczypiec są hartowane indukcyjnie?

Oznacza to, że szczypce poddawane są obróbce termicznej poprzez hartowanie i odpuszczanie całej ich powierzchni do twardości ok. 45HRC, natomiast części głowic są dodatkowo utwardzane indukcyjnie do twardości co najmniej 60HRC.

Co oznacza stwierdzenie, że szczypce są wykonane zgodnie z podaną normą ISO?

Oznacza to, że szczypce są zgodne z międzynarodową normą pod względem wymiarów, wytrzymałości i konstrukcji, a zgodność jest określana za pomocą zalecanych testów.