



2051/4




## 配置文件



- 2051 UniTorque 套装包含三个不同尺寸的棘轮扳手，适用于各种紧固应用。最大扭力为 9000N，最大预紧力为 37000N，并配有耐用的PVC外壳，以便于存放和运输。
- 套装内包括2个80 - 115的棘轮扳手、2个110 - 150的棘轮扳手以及2个140 - 195的棘轮扳手。

如何使用这个工具：

- 1. 将移除装置放在 $\square$ 簧上
- 2. 将移除装置放在 $\square$ 簧上
- 3. 开始 $\square\square$ 震 $\square$ 簧

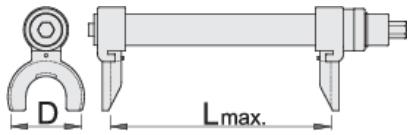

--	--	--	--	--

619279

300

21

80 - 195

14600

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 用途 (pictures)

